

Tiranti ad occhio con estremità da ribadire
Filettatura metrica ISO a passo grosso e a passo fine
Sostituisce UNI 2409 **Categoria A**


UNI
6057-67
 N° 2 tabelle

Eye stay bolts with end to be upset - ISO metric coarse and fine thread - Finish A

Dimensioni in mm

★ GIU. 1992 (OK)

z, secondo UNI 5709-65

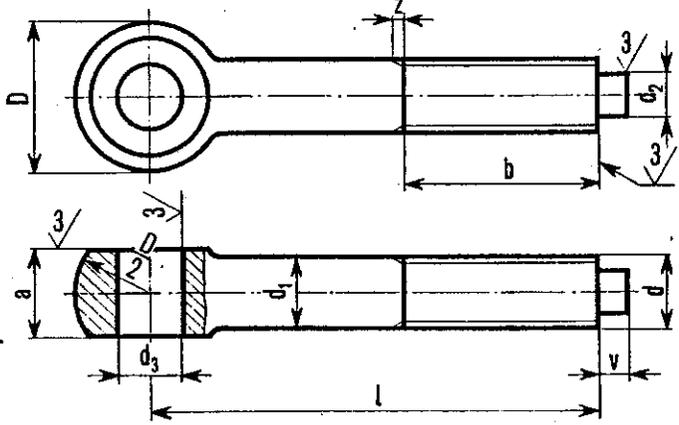

Esempio di designazione di un tirante ad occhio con estremità da ribadire, con filettatura metrica ISO a passo grosso $d = M10$ e $l = 60$ mm, di acciaio per classe 5D:

Tirante M10 x 60 UNI 6057-67-5D
 (vedere anche punti 1, 3 e 6)

Esempio di designazione di un tirante ad occhio con estremità da ribadire, con filettatura metrica ISO a passo fine $d = M10 \times 1,25$ e $l = 60$ mm, di acciaio per classe 5D:

Tirante M10 x 1,25 x 60 UNI 6057-67-5D
 (vedere anche punti 1, 3 e 6)

Filettatura		l								a	b_{0}^{+2p}		D	d ₁	d ₂	d ₃	v
d	6g	(vedere punto 5)									per l ≤ 125	per l > 125					
a passo grosso	a passo fine	l _s 15								h12							
M 5	—	40	45	50	55	60				6	16	—	10	5	3	4	2
M 6	—	45	50	55	60	65				7	18	—	12	6	4	5	4
M 8	M 8 x 1	50	55	60	65	70	75	80		9	22	—	16	8	5	6	4
M 10	M 10 x 1,25	60	65	70	75	80	85	90	100	12	26	—	20	10	6	8	4
M 12	M 12 x 1,25	70	75	80	85	90	100			14	30	—	24	12	8	10	4
M 16	M 16 x 1,5	70	75	80	85	90	100	110	120	18	38	—	32	16	10	14	5
M 20	M 20 x 1,5	90	100	110	120	130				22	46	52	40	20	12	18	5
M 24	M 24 x 2	120	130	140	150	160				26	54	60	48	24	14	20	5

- 1 - Materiale: acciaio per classi 5D, 5S e 8G, secondo UNI 3740-65, ovvero materiale non ferroso. Per i tiranti di materiale non ferroso si deve indicare nella designazione, al posto della classe, la qualità del materiale prescelto.
- 2 - Categoria, A, secondo UNI 3740-65. Ai tiranti di materiale non ferroso si estendono convenzionalmente le stesse tolleranze dei tiranti di acciaio.
- 3 - I tiranti possono avere adatto rivestimento protettivo; in tale caso le tolleranze si devono ritenere valide a rivestimento avvenuto e la designazione deve essere completata con le indicazioni relative al rivestimento protettivo prescelto.